


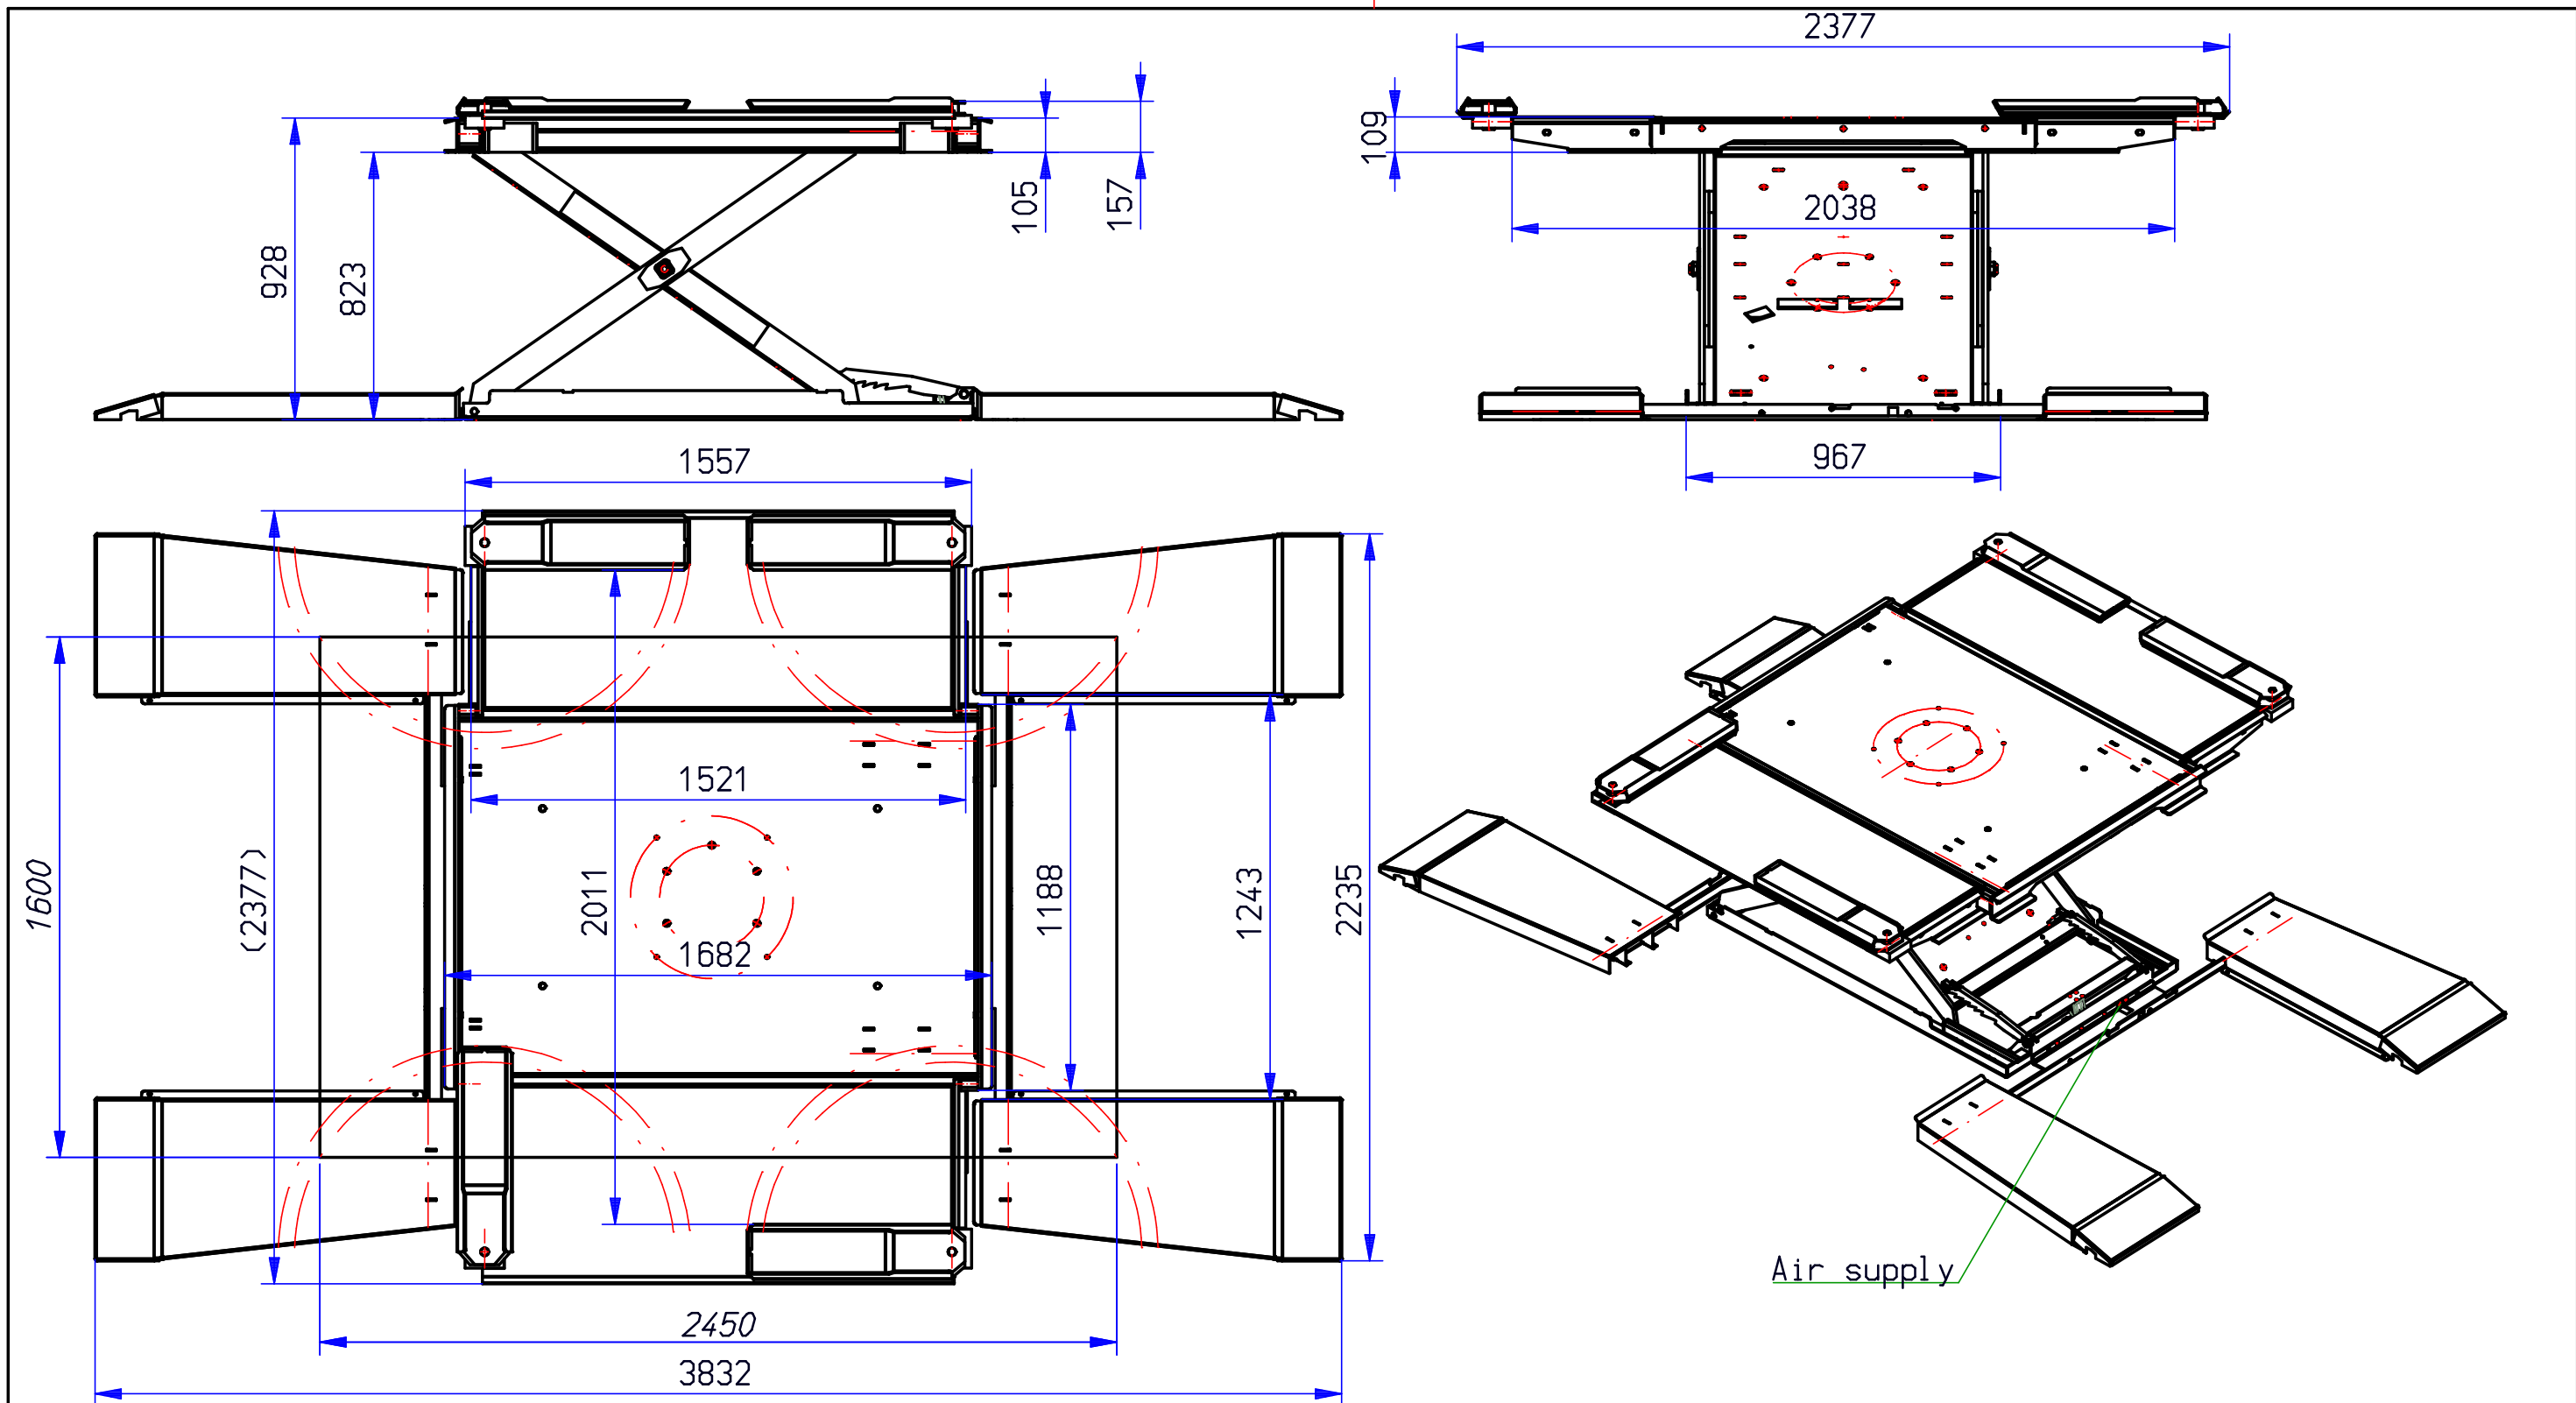

Max. load: 2,8 to
Max. net stroke: 825 mm
Overdrive height: 80 mm
lift retracted: 105 mm
working air pressure: 6-8 bar

Allg. Toleranzen														
DIN 7168 m C <i>Längenmaße</i>		DIN 8570 BF <i>Schweißkonstruktionen</i>		DIN 6930 g <i>Stanzen</i>		DIN 6935 <i>Kaltbiegen</i>		DIN 2310 II B <i>Thermisches Schneiden</i>		DIN 2310 II D <i>Plasma Schneiden</i>		Ursprung: K 1208-RS-045-3		
 Tel.: 0561/58907-0 Fax: 0561/58907-34 58907-45 Email: info@herkules-lift.de www.herkules-lift.de				Oberfläche DIN ISO 1302				Maßstab 1:20		Masse(Gew.)		Art.Nr.		
				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten				Werkstoff, Halbzeug						
					Datum		Name		Benennung Dimension sheet Lift K700-45 K1208-RS					
					Bearb. 23.02.2018		Stolzenbac							
					Gepr. 09.02.2026		Stel							
a	AM_38-2018	30.08.2018	Smol	<i>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vermerkung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Herkules Hebeltechnik GmbH, Kassel, Deutschland</i>				Zeichnungsnummer K 1208-RS-046-3			Status Freigegeben		Format A3 Blatt 2	
Zust.	Änderung	Datum	Name					Ers. für K 1208-RS-046-3			Ers.d.		von	