
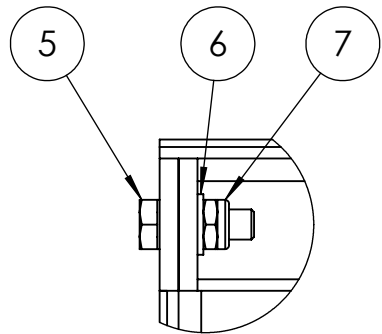


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

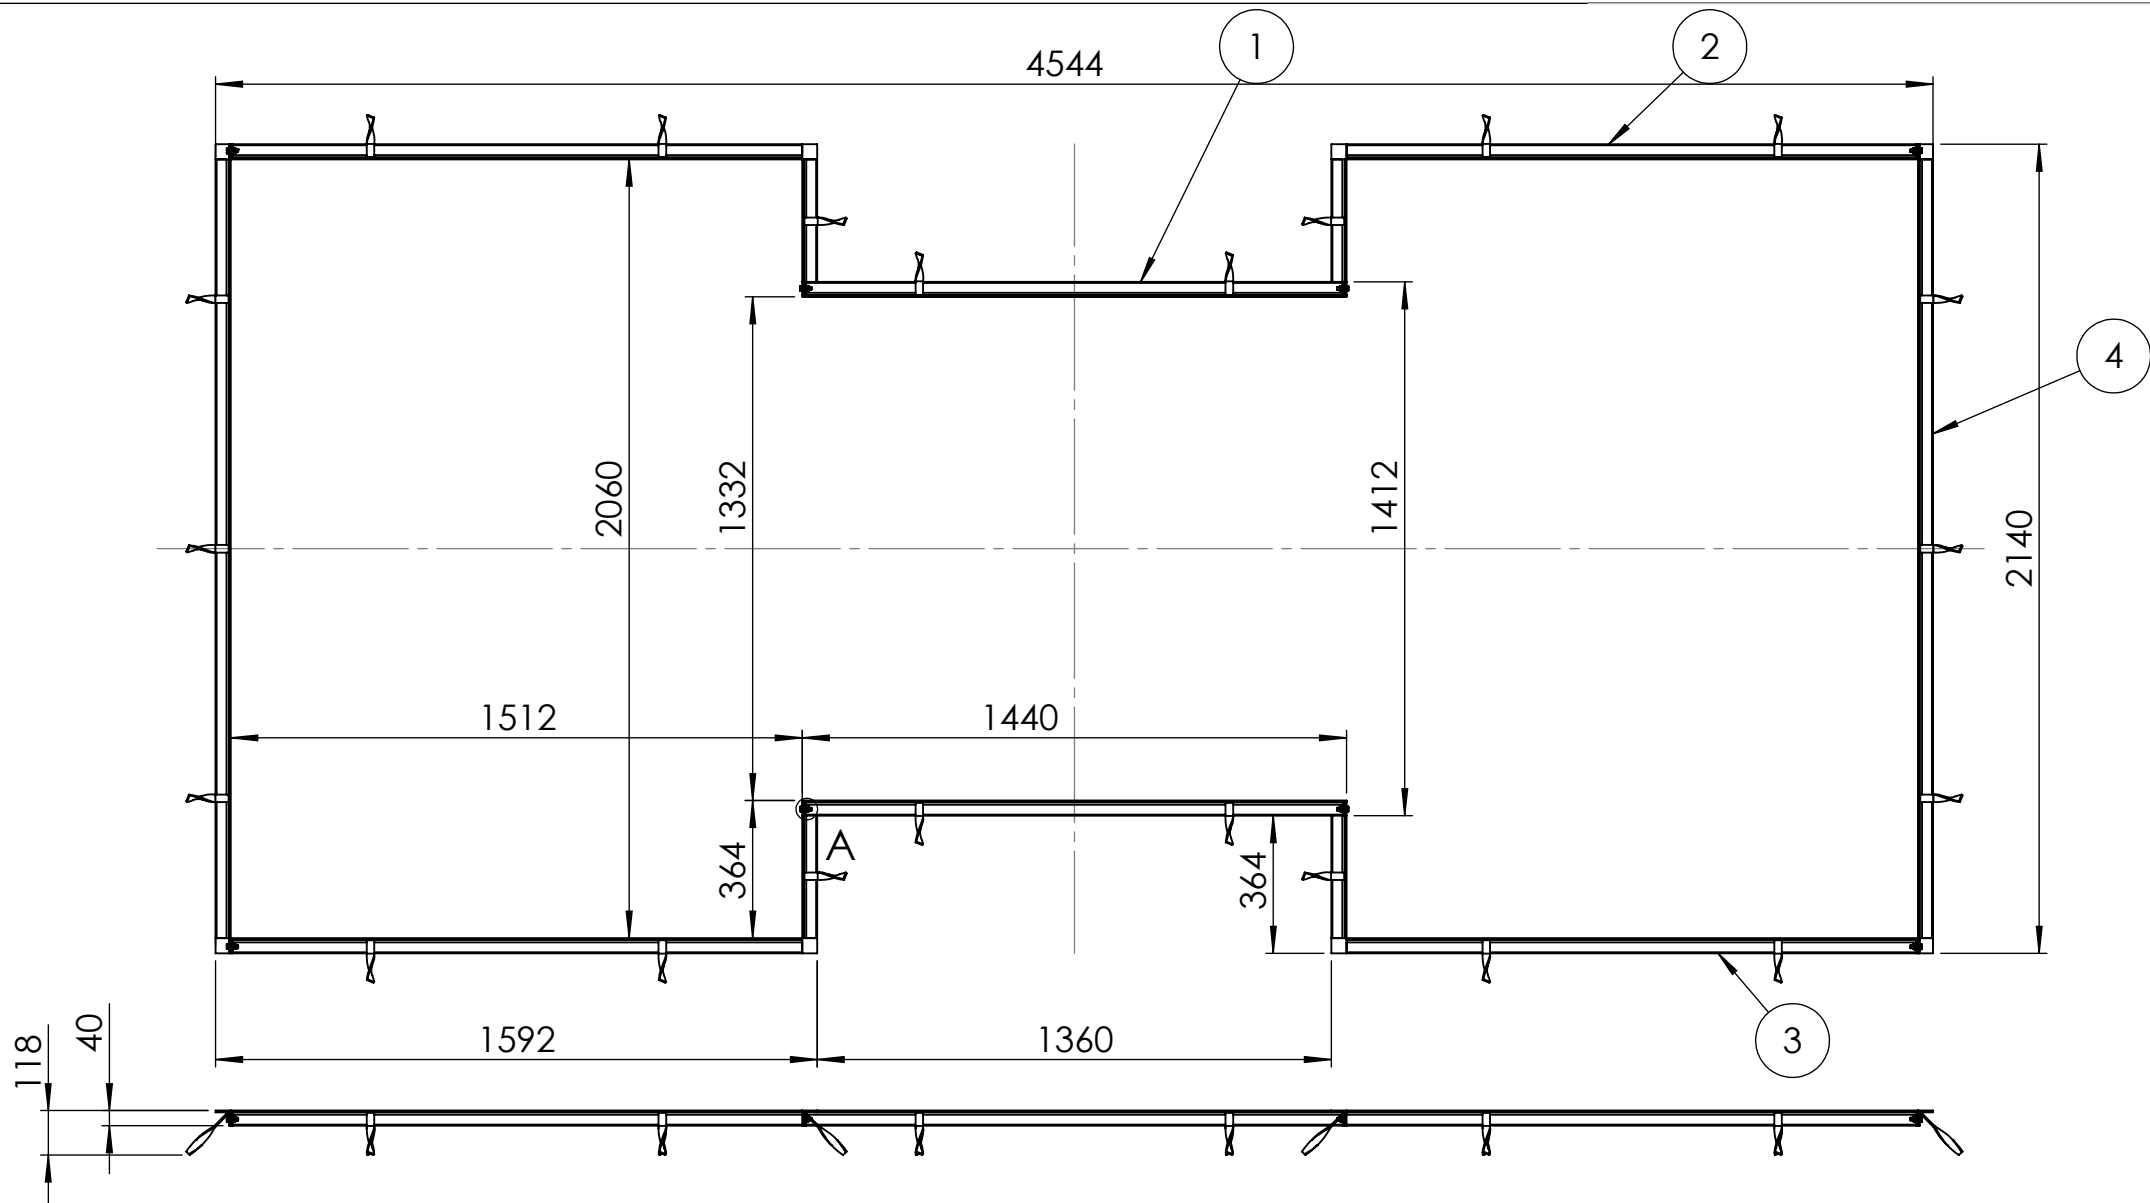

DETAIL A  
MAßSTAB 1 : 2

**Achtung:**  
Vor dem Einbetonieren des Rahmens  
alle Maße prüfen, wenn nötig richten!  
Beim Einbetonieren gegen Verformung sichern.  
Die Maße müssen auch nach dem Betonieren  
eingehalten werden!

**Attention:**  
Checking of all dimensions before  
concreting, adjust if needed!  
During concreting protect against deformation.  
Dimensions have to be observed after  
concreting too.

| Item No. | Menge/ Quantity | Beschreibung/ Description                                            | Zeichnungsnummer/ drawing number | Gewicht/ Weight [kg] |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1        | 2               | PAG Foundation protection frame middle (Concrete)                    | XL-3-003296-Z                    | 4.53                 |
| 2        | 2               | PAG Foundation protection frame - left - frontal closed (Concrete)   | XL-3-005186-Z                    | 5.86                 |
| 3        | 2               | PAG Foundation protection frame - right - frontal closed (Concrete)  | XL-3-005187-Z                    | 5.86                 |
| 4        | 2               | PAG Foundation protection frame - middle - frontal closed (Concrete) | XL-3-005188-Z                    | 6.58                 |
| 5        | 8               | Sechskantschraube - M8 X 25 - 8.8 verz.                              | ISO 4017 - M8 X 25 - 8.8 verz.   |                      |
| 6        | 8               | Unterlegscheibe - 8 - verzinkt                                       | ISO 7089 - 8 - verzinkt          | 0.002                |
| 7        | 8               | Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form - M8 - 8 verz.          | ISO 10511 - M8 - 8 verz.         | 0.005                |

|                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                |                                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Welding/Schweißen<br>DIN EN ISO 13920-AF                                                                                                                                       | Stamping/Stanzen<br>DIN 6930 g         | Bending/Biegen<br>DIN 6935                                                                     | Thermal cutting/Thermisches Schneiden<br>DIN EN ISO 9013-I | Plasma cutting/Plasma Schneiden<br>DIN EN ISO 9013-II              |
| Drawn by/erstellt von<br>TK                                                                                                                                                    | Approved by/geprüft von<br>VS          | Spare part / Ersatzteil                                                                        | Surface finish/Oberfläche<br>DIN ISO 1302                  | General Tolerance/Allgemeintoleranzen<br><b>DIN EN ISO 2768 mK</b> |
| Drawn date/Zeichnungserstellung<br>30.11.2023                                                                                                                                  | Approved date/geprüft am<br>30.11.2023 | Designed by/konstruiert von<br>TK                                                              | Comment/Bemerkung                                          | Scale/Maßstab<br><b>1:20</b>                                       |
| <br> |                                        | Material                                                                                       | Weight/Gewicht<br><b>45.84</b> kg                          | Sheet/Blatt<br><b>2 (2)</b>                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                        | Description/Beschreibung<br><b>MAG Foundation protection frame - frontal closed (Concrete)</b> | Drawing No./ Zeichnungsnummer<br><b>XL-2-003870</b>        | Status<br><b>Approved</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                |                                        | Article No./ Artikelnummer<br>XL-2-003870                                                      |                                                            | Rev<br><b>a</b>                                                    |