

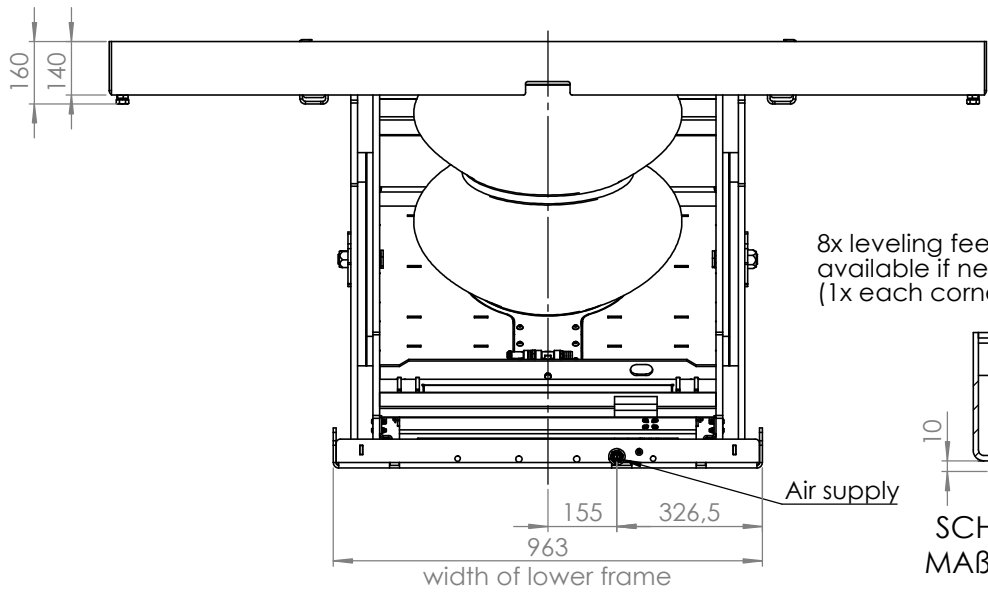
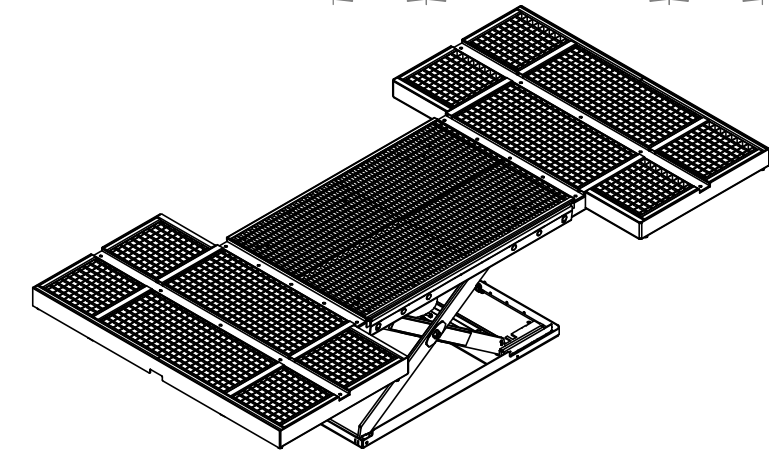


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.



Foot print lower frame

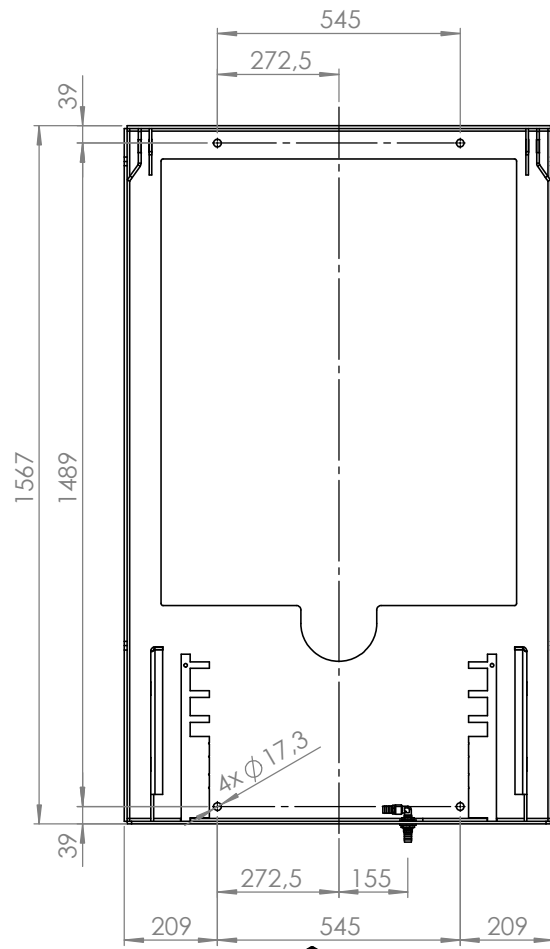

SCHNITT A-A
MABSTAB 1 : 5

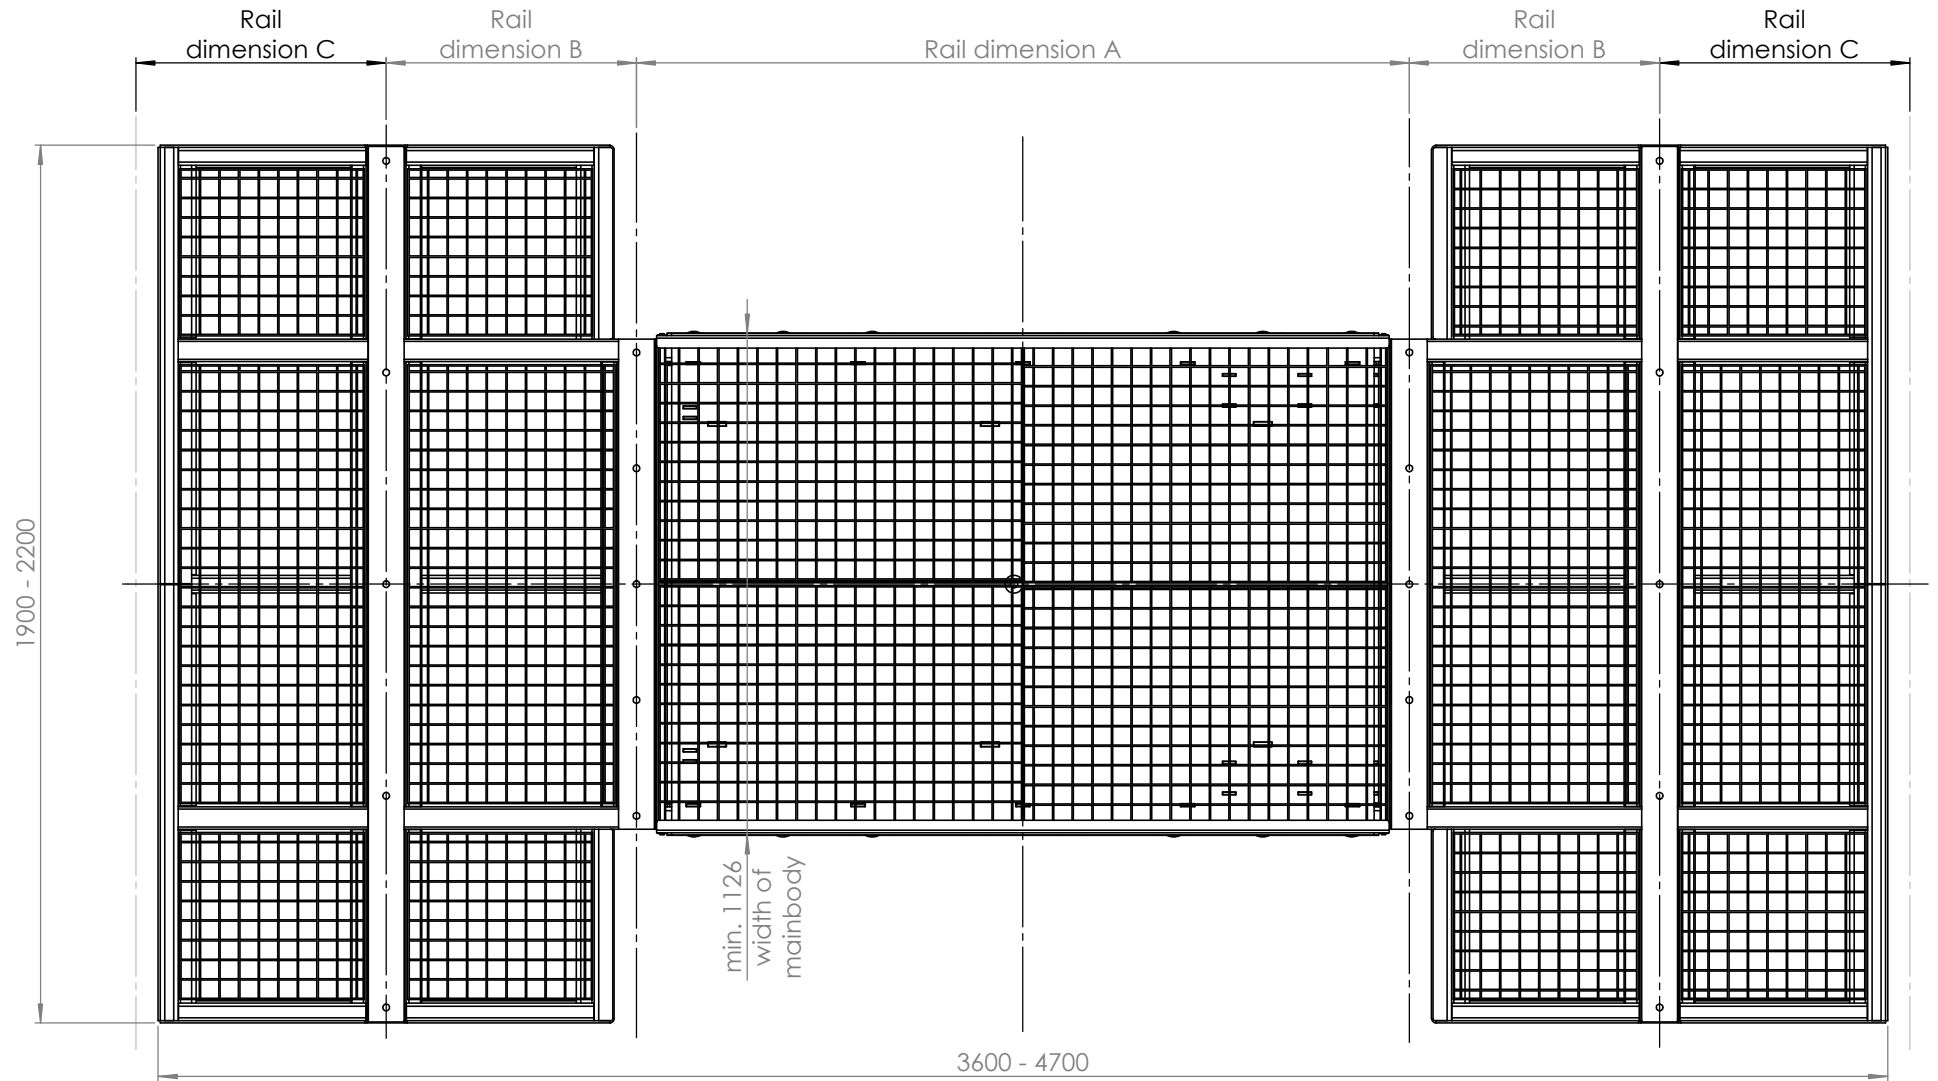

Technische Daten:

Kapazität: 2,8 t
Lastverteilung: 3:2
Netzdruck: 6 - 8 bar
Sicherheitsventil: 4,5 bar
CE-Stopp: inklusive

Technical specifications:

Capacity: 2,8 t
Load distribution: 3:2
System pressure: 6 - 8 bar
Safety valve: 4,5 bar
CE-stop: include

Welding/Schweißen DIN EN ISO 13920-AF Drawn by/erstellt von TK	Stamping/Stanzen DIN 6930 g Approved by/geprüft von LS	Bending/Biegen DIN 6935 Spare part / Ersatzteil	Thermal cutting/Thermisches Schneiden DIN EN ISO 9013-I Surface finish/Oberfläche DIN ISO 1302	Plasma cutting/Plasma Schneiden DIN EN ISO 9013-II General Tolerance/Allgemeintoleranzen DIN EN ISO 2768 mK
Drawn date/Zeichnungserstellung 24.02.2025	Approved date/geprüft am 31.03.2025	Designed by/konstruiert von TK	Comment/Bemerkung	Scale/Maßstab 1:12
Material 882.85 kg		Drawing No./Zeichnungsnummer HLQ-3513-XXX		Sheet/Blatt 3 (3)
Description/Beschreibung Dimension sheet HLQ-3513-XXX		Status Approved Article No./Artikelnummer HLQ-3513-XXX		Sheet format/Blattformat A2