

OTRA DE PRIMERA DE DRESTER

DRESTER ACE

La limpieza pionera de pistolas de pulverización a base de disolvente y agua



Drester Ace Quattro Combo

NUEVA Y ÚNICA CAPTURE@SOURCE

- Ventilación que captura las emisiones cerca de la fuente
- Se minimiza la exposición del usuario y la pérdida de disolvente

COMPACTA Y ERGONÓMICA

- Posición de trabajo cómoda y visibilidad clara

FÁCIL DE USAR, FÁCIL DE LIMPIAR

- Compartimentos de lavado con disolvente totalmente inoxidables

RÁPIDO Y CONFIABLE

- Soporte de pistola universal patentado



BIENVENIDOS AL **ACE** SOSTENIBLE

Un mejor uso del disolvente es mejor para el medio ambiente y el taller de pintura. Optimizada para ser más ergonómica y trabajar aún de forma más eficiente, para una limpieza rápida y segura de pistolas pulverizadoras.

BOMBAS DRESTER

Bombas de diafragma potentes para resultados de limpieza fiables.



SOPORTE DE LA PISTOLA DRESTER

Acción de "click on - click off".

El canal de la pintura se abre y la pistola se queda asegurada al momento.

El canal de aire está protegido por una manguera de aire que lo purga.



BOMBAS DRESTER (ATEX CAT 1/ZONA 0, GRUPOS DE DISOLVENTES IIA Y IIB)

Nuestra bomba, el motor que está detrás de todos nuestros sistemas, se centra en la eficiencia.

El flujo y la presión incomparables de nuestras bombas garantizan el mejor acabado de limpieza posible.

Su nuevo y avanzado diseño del sistema de boquillas del compartimento de lavado solo es posible, gracias a la bomba robusta, lo que da un resultado de ciclos de lavado más efectivos.

Con una trayectoria de éxito de más de 30 años, en los que se suministraron casi 200 000 bombas Drester.

SOPORTE DE PISTOLA PATENTADO POR DRESTER

Nuestro soporte de pistola universal patentado abre el canal de pintura y fija la pistola de pintura en segundos, con el canal de aire protegido por una manguera que purga el aire.



Dando siempre excelentes resultados de limpieza, se adapta a todas las marcas de pistolas pulverizadoras del mercado.

VENTILACIÓN CAPTURE@SOURCE DRESTER

La ventilación Drester Capture@Source proporciona unas condiciones del trabajo superiores.

Extracción de alta velocidad de los vapores en la fuente lo que significa que el usuario no queda expuesto y se minimiza la pérdida de disolvente.

Capture@Source utiliza rejillas de ventilación discretas y apartadas para interceptar los vapores que puedan producirse.

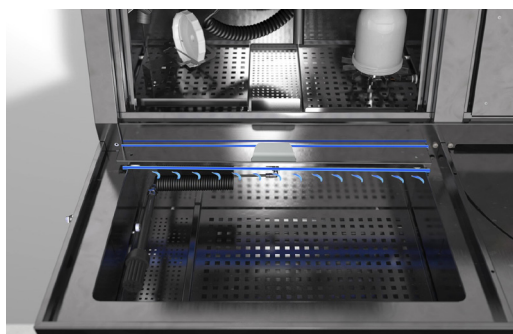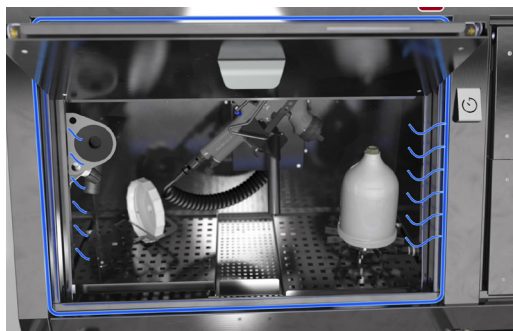

VENTILACIÓN CAPTURE@SOURCE DRESTER

Para condiciones de trabajo superiores. Drester reduce la exposición del usuario y la pérdida de disolvente. En las imágenes se demuestra la efectividad de las ventilaciones Capture@Source que son discretas y de alta velocidad.

AHORRA DINERO

Usando y desperdiciando menos disolvente

EXPOSICIÓN MINIMIZADA


Mejorando las condiciones de salud y seguridad en el taller

SEGURO Y CONFIABLE

Categoría 2 ATEX / zona 1



Todas las áreas de lavado tienen plataformas de trabajo removibles. Fácil de limpiar con bordes soldados suaves en el interior.

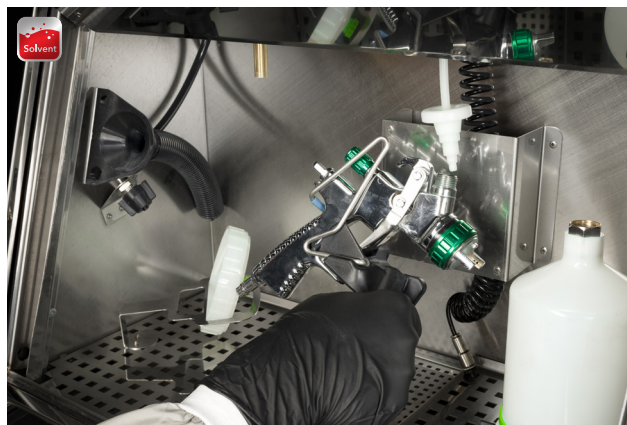

Configuraciones de boquillas y patrones de rociado que ofrecen resultados de limpieza superiores. Componentes extraíbles y fáciles de limpiar. Boquilla de pulverización con disolvente limpio para su enjuague.



Cepillo de flujo continuo et enjuague de la pistola con solución a base de agua reciclada. (Agua del grifo opcional.) El proceso de filtración separa y seca los residuos de pintura para simplificar el manejo de residuos.



La cubierta frontal se desliza hacia arriba quedando en la posición de servicio para permitir el fácil acceso a los bidones de disolvente/agua.

Extracción de alta velocidad de los vapores en la fuente

Nuevo diseño avanzado de boquilla de lavado automático

Áreas de lavado con disolvente completamente inoxidable, fáciles de mantener limpias

Reduce la cantidad de disolvente y los costes de eliminación de residuos

Ahorra energía: ventilación minimizada con mayor velocidad del aire

CAPTURE@SOURCE EN **TODOS** LOS MODELOS

- Modelos con 2-4 estaciones de lavado, para disolvente, agua o ambos combinados.
- Autolavado del compartimento superior y lavado manual en la zona inferior.
- ¡Maximiza el poder de lavado, usando ambos al mismo tiempo!



ACE QUATTRO



ACE TRIPLE



ACE DOUBLE

ARTÍCULO/ NOMBRE	(C) COMBO* (S) DISOLVENTE (A) AGUA**	ESTACIONES DE LAVADO	PESO	ANCHO	ALTURA	PROFUN- DIDAD MAX.	PROFUN- DIDAD AL SUELO
DG4C / Ace Quattro C	COMBO	4	100 kg (220 lb)	1190 mm (46.85")	1488 mm (58.58")	675 mm (26.57")	621 mm (24.45")
DG4S / Ace Quattro S	DISOLVENTE	4					
DG3C / Ace Triple C	COMBO	3	90 kg (140 lb)				
DG2C / Ace Double C	COMBO DISOLVENTEAGUA	2	80 kg (176 lb)	840 mm (33.07")			
DG2S / Ace Double S		2					
DG2A / Ace Double A		2					

*COMBO= DISOLVENTE Y SOLUCIÓN BASE AGUA

**AGUA= SOLUCIÓN BASE AGUA

TODOS LOS MODELOS:
Aire comprimido requerido: 7-12 bar (110-180 psi)
Ventilación incorporada: 360m³/h (4S/4C) (212 cfm) con extensión de 0 m
Diseñado para bidones de 60 litros (15.8 US Gal.) (2C: 25 litros / 6.6 US Gal.)
Diámetro del extractor: 100 mm (4")
Certificación de bomba: ATEX cat 1/zona 0, para grupos de disolventes IIA y IIB
Garantía: 3 años
Categoría ATEX: cat 2 / zona 1
Versión en acero inoxidable disponible: Sí Art. N° Dlx


Características Ace

	  ACE DOUBLE C DG2C	  ACE DOUBLE S DG2S	  ACE DOUBLE A DG2A	  ACE TRIPLE C DG3C	    ACE QUATTRO S DG4S	  ACE QUATTRO C DG4C
1. Soporte de pistola magnético único patentado y aprobado	•	•	•	•	•	•
2. Embudo para el soplado	•	•	•	•	•	•
3. Pistola de aire para el secado	•	•	•	•	•	•
4. Línea de suministro de aire	•	•	•	•	•	•
5. Extractor neumático	•	•	•	•	•	•
6. Puede ser conectado al "Drester Recycled" mediante una unidad de acoplamiento (RDX)	•	•	-	•	•	•
7. Boquilla fija de aclarado con disolvente limpio	•	•	-	•	•	•
8. Limpieza automática con disolvente recirculante	•	•	-	•	•	•
9. Aclarado automático con disolvente limpio	-	•	-	•	•	•
10. Cepillo de flujo continuo con disolvente recirculante	-	•	-	•	•	•
11. Cepillo de flujo continuo con solución reciclada a base de agua	•	-	•	•	-	•
12. Limpieza automática con solución base agua reciclada	-	-	•	-	-	•
13. Enjuague de la pistola con solución a base de agua reciclada o agua del grifo*	Agua del grifo opcional *	-	Agua del grifo opcional *	Agua del grifo opcional *	-	Agua del grifo opcional *
14. Agitación automática en la floculación	•	-	•	•	-	•
15. Sistema de filtro dual para el agua reciclada	•	-	•	•	-	•
16. Kit de extensión de tiempo - Sistema solvente universal	•	•	•	•	•	•
17. Tapa de estación de agua manual	Opcional					

* Kit de válvula de agua opcional para conexión de agua del grifo incluido evacuación automática del depósito del filtrado.
Preinstalado: añade „T” al número de pieza, por ejemplo, DG2C-T.



Detalles del modelo Ace COMBO:

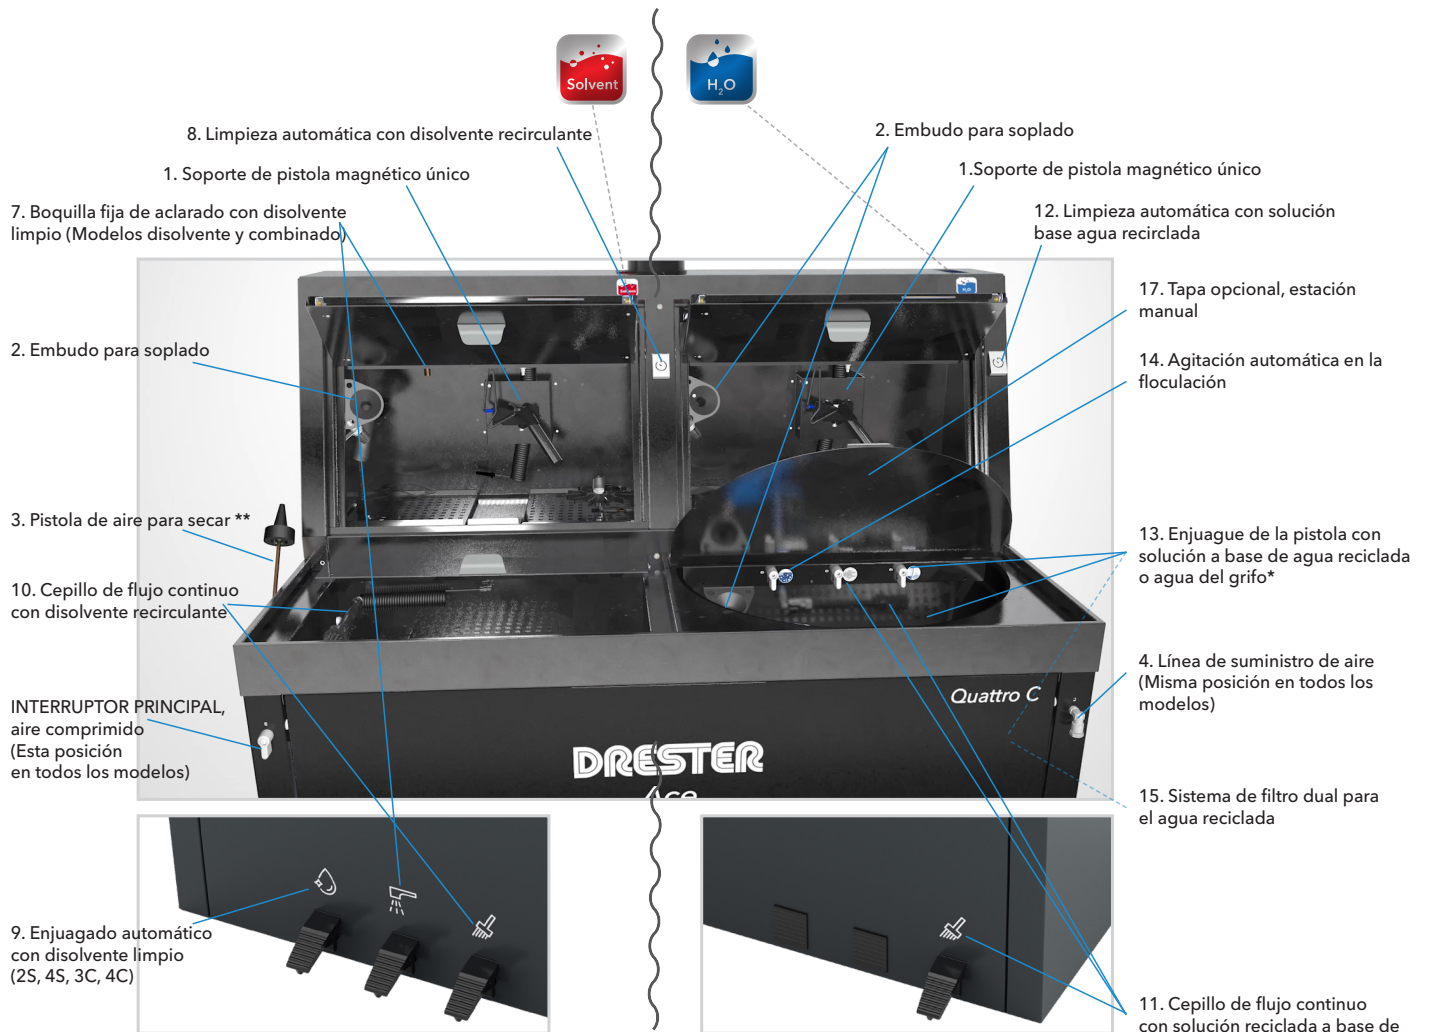

* Kit de válvula de agua opcional para conexión de agua del grifo incluido evacuación automática del depósito del filtrado. Preinstalado: añade „T” al número de pieza, por ejemplo, DG2C-T.

** (3) La pistola de aire con ajuste magnético se puede colocar a ambos lados del limpiador de pistolas Ace.



COMPLEMENTO: RECICLAJE AUTOMATIZADO DE DISOLVENTES

¡Elimine por completo la manipulación manual de los disolventes!

Agregue la unidad de acoplamiento RDX y Recycler a su limpiador de pistolas Ace para una limpieza profunda con sistema automatizado de reciclaje de disolventes.


MÁS:



SOPORTE DE LA PISTOLA

Art. No. 15650

Soporte de pistola magnética, admite hasta 3 pistolas pulverizadoras.

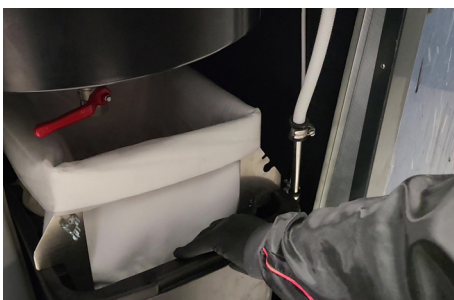

FILTROS PARA LA FILTRACIÓN DE AGUA

Art. No. R8701

(5 piezas x filtro principal)

Art. No. R8702

(5 piezas x prefiltro)

Utilizar siempre ambos filtros (reutilizables).



ADITIVO DISOLVENTE A BASE DE AGUA

Art. No. 230120 (12 piezas x 1 litro)

Aditivo disolvente a base de agua AquaSolve.



POLVO DE FLOCULACIÓN

Art. No. R9211 (1 pieza 1,5 kg)

Separa los residuos de pintura base agua y el agua.



Izquierda:
Art.no. RDX-9012 RDX Unidad de Acoplamiento

Derecha: Art. no. DR-120-A Recycler



Vea el proceso aquí: